

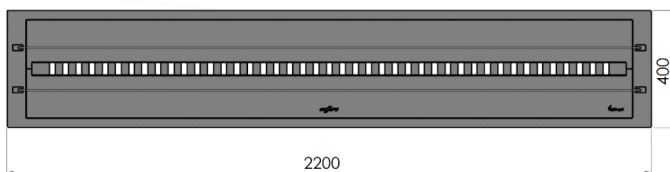



KARTA
PRODUKTOWA



Kominek parowy/ water vapor fireplace
INVAPO Insert 2200

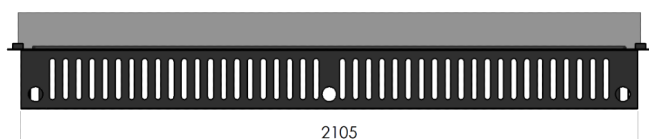

Type - For recessed installation Typ - do zabudowy w otworze/wnęce.
Standing on adjustable legs/ stojący na regulowanych nóżkach.



Insert equipped with a cassette/ Wkład Insert wyposażony w kasę,

Model of the cassette used/ Model użytej kasy - 2x Cassette 1000 Retail Multi /Projects Multi efekt płomienia Multicolor - Optimyst®

Backlighting/Podświetlenie- LED multicolor/ wielobarwne, cassette capacity: 2,4 liters for one cassette/ poj. jednej kasy- 2,4L

Maximum usage time per full tank/ Max. czas działania przy jednym pełnym tankowaniu- 8-10h

Glass panels included - curved, antisol 4mm 2szt; Szyby w zestawie - zaokrąglone, antisol 4mm 2pcs glasses dimensions: 2100mmx120mm

Material/ Materiał obudowy - powder-coated steel/ stal malowania proszkowo

Color/ Kolor - black/ czarny (possibility to change the housing color to any from the RAL palette/ możliwość zmiany koloru obudowy na dowolny z palety RAL)

Water connection/ Podłączenie wody - Water tank for manual filling or, in the optional version, connection to the water supply network/ zbiornik do napełnienia wodą lub w wersji dodatkowej podłączenie do sieci

Power consumption of the flame effect/ Pobór energii przez efekt płomienia - 2x470 W

Heating function/ Funkcja grzewcza - NO/NIE




- Weight/Waga netto/brutto - 78kgs/92kgs



Additional accessories/ Akcesoria dodatkowe (included in the price/w cenie):


- Built-in sound emulator/ wbudowany emulator dźwięku
- Remote control/ pilot zdalnego sterowania
- App access - control via smartphone/ dostęp do aplikacji - sterowanie z telefonu
- Power supply/ zasilanie 230 V / 50 Hz
- Type C plug/ wtyczka standardowa typu C
- Power cord length/ długość przewodu zasilającego - 150 cm
- Glasses mounted on magnetic brackets / Szyby zamontowane na magnetycznych uchwytach

The installation requires maintaining appropriate distances and ventilation opening sizes, as well as ensuring air access to the underside of the cassette /Instalacja wymaga zachowania odpowiednich odległości i wielkości otworów wentylacyjnych oraz dostępu powietrza do dolnej strony kasy

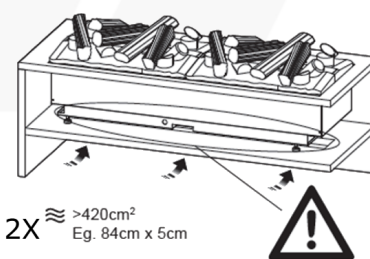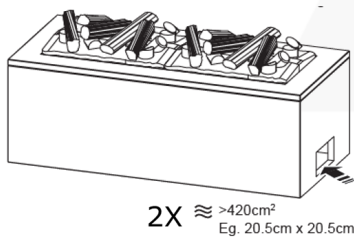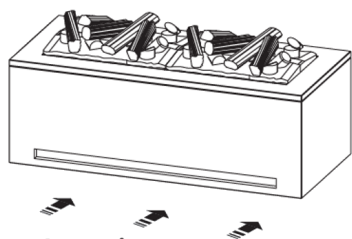

Distance requirements from the fireplace surface to the top space (also in case of enclosure)/

Wymagania dotyczące odległości od powierzchni kominka do górnej przestrzeni (również w przypadku zabudowy)

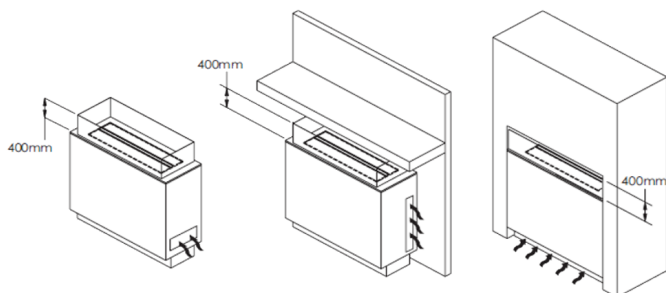

*Artificial log set must be ordered separately; it is not included in the package! /
*Polana ze sztucznych drewn należy domawiać oddzielnie, nie wchodzi w skład zestawu!

infire

Magia ognia wszędzie tam, gdzie chcesz...

